

Ufficio Speciale Ricostruzione Lazio

Dipartimento: UFFICIO SPECIALE RICOSTRUZIONE LAZIO



Direzione: DIREZIONE

Area: RICOSTRUZ. PRIVATA E CONTROLLI AMMINISTR-CONTABILI

DECRETO DIRIGENZIALE (con firma digitale)

N. A00192 del 30/10/2017

Proposta n. 191 del 27/10/2017

Oggetto:

Autorizzazione alla realizzazione degli interventi di riparazione e rafforzamento locale su edifici ai sensi delle ordinanze 4 e 8 del Commissario straordinario alla ricostruzione – determinazione del contributo in favore di Angelini Bernardino, delegato dai proprietari dell'immobile del fabbricato adibito ad uso abitativo sito nel Comune di Posta (RI) in Via XXI Aprile n.5, e distinto in catasto al foglio 27 particella 162

Proponente:

Estensore	TOZZI PAOLA ANTONELLA	_____firma elettronica_____
Responsabile del procedimento	FIOCCO ROBERTO	_____firma elettronica_____
Responsabile dell' Area	F.PERRONE	_____firma elettronica_____
Direttore	S.FERMANTE	_____firma digitale_____

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO SPECIALE POST SISMA 2016 DELLA REGIONE LAZIO

Oggetto: Autorizzazione alla realizzazione degli interventi di riparazione e rafforzamento locale su edifici ai sensi delle ordinanze 4 e 8 del Commissario straordinario alla ricostruzione – determinazione del contributo in favore di Angelini Bernardino, delegato dai proprietari dell'immobile del fabbricato adibito ad uso abitativo sito nel Comune di Posta (RI) in Via XXI Aprile n.5, e distinto in catasto al foglio 27 particella 162

ALLEGATO UNICO AL DECRETO DI CONCESSIONE				
Richiesta di contributo per riparazione con rafforzamento locale di edificio ad uso abitativo con riferimento all'Ordinanza Commissariale N.4/2016 e smi				
(BERNARDINO ANGELINI - POSTA VIA XXI Aprile 4 - FG: 27 MAP: 162)				
RICHIEDENTE				
TIPO	Comunione		Interni separati: N	
NOME/DENOMINAZIONE	BERNARDINO ANGELINI		NGLBNR51B19G934N	
RAPPRESENTATO DA	se stesso			
C/O PROFESSIONISTA	TIZIANA FABRIZI		FBRTZN67C43H282K	
	tiziana.fabrizi@geopec.it			
INDIRIZZO	POSTA VIA XXI Aprile 4			
IDENTIFICATIVI CATASTALI	FG: 27 MAP: 162			
DATI IMPRESA	CODICE ATECO DECRETO: (ateco)		NR. DIPENDENTI: (numero)	
BANCA CONVENZIONATA	BCC DEL VELINO			
PEC ISTITUTO DI CREDITO	bccvelino@pec.net			
PROTOCOLLI FASCICOLO				
MUDE RICHIESTA	120570570000000092017			
CUP	C83E17000000001			
CIG		INTERVENTO		Rafforzamento
MUDE SAL ZERO	NON EFFETTUATO		LIVELLO OPERATIVO	LO
MUDE I SAL	NON EFFETTUATO		PROTOCOLLO	413813/2017
MUDE II SAL	NON EFFETTUATO			
MUDE III SAL	NON EFFETTUATO			
MUDE SALDO	NON EFFETTUATO			

VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 25 agosto recante “Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto 2016 hanno colpito il territorio delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria”;

VISTO il Decreto Legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito in Legge n. 229 del 15 dicembre 2016 e successive modificazioni ed integrazioni, recante “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016” e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTE le delibere del Consiglio dei Ministri del 27 e del 31 ottobre 2016, con le quali sono stati ulteriormente estesi, in conseguenza dei nuovi ed eccezionali eventi sismici che hanno colpito nuovamente i territori delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 26 e 30 ottobre 2016, gli effetti dello stato di emergenza dichiarato con la delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016;

VISTO l'articolo 2 del Decreto Legge 189 del 2016, recante la disciplina delle “Funzioni del Commissario straordinario e dei Vice Commissari” nonché l'articolo 3 del medesimo decreto legge, recante l'istituzione degli “Uffici speciali per la ricostruzione post sisma 2016”;

VISTA la deliberazione di Giunta Regionale del 2 novembre 2016 n. 649 con la quale è stato approvato lo schema di convenzione per la gestione associata dell'Ufficio speciale per la ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio ai sensi dell'articolo 30 del D.lgs. 267/2000;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio in qualità di Vice Commissario per la ricostruzione post sisma 2016 n. V00001 del 22.11.2016 concernente: *“Convalida atti e conferimento incarico di Direttore dell'Ufficio speciale per la ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio.”*;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio in qualità di Vice Commissario per la ricostruzione post sisma 2016 n. V00003 del 22 marzo 2017 concernente: *“individuazione del Dott. STEFANO FERMANTE Direttore Ufficio speciale ricostruzione post sisma 2016 quale soggetto delegato al rilascio delle autorizzazioni e dei contributi ai sensi dell'articolo 12 comma 4 del Decreto legge 189/2016 convertito in legge 229/2016”*;

Premesso che:

- l'articolo 2 comma 2 del Decreto Legge 189/2016 convertito in legge 15 dicembre 2016, n. 229, dispone che il Commissario straordinario provvede all'esercizio delle funzioni conferitegli anche a mezzo di ordinanze, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme sull'ordinamento europeo;

- l'articolo 2 comma 5 lettera d) del medesimo Decreto Legge 189/2016, dispone che i vice commissari sono responsabili dei procedimenti relativi alla concessione dei contributi per gli interventi di ricostruzione e riparazione degli immobili privati, con le modalità previste dall'articolo 6;

- l'articolo 12 del Decreto Legge 189/2016 convertito in legge 229/2016 dispone *“Il vice commissario o suo delegato definisce il procedimento con decreto di concessione del contributo nella misura accertata e ritenuta congrua, nei limiti delle risorse disponibili”*;

- con le ordinanze n. 4 del 17 novembre 2016 e n.8 del 14 dicembre 2016, il Commissario straordinario, ha disciplinato l'iter procedimentale per l'avvio degli interventi di riparazione immediata di edifici ed unità immobiliari ad uso abitativo e produttivo danneggiati dagli eventi sismici, temporaneamente inagibili, nonché le modalità di determinazione del contributo erogabile per la realizzazione degli interventi medesimi;

CONSIDERATO CHE:

- in conformità a quanto previsto dalle citate ordinanze, è stata presentata dal professionista incaricato, per conto di Angelini **Bernardino, delegato dai proprietari dell'immobile del fabbricato adibito ad uso abitativo sito nel Comune di Posta (RI) in Via XXI Aprile n.5, e distinto in catasto al foglio 27 particella 162**, a mezzo la piattaforma informatica operante sul sito istituzionale del commissario straordinario (MUDE), in data 19 maggio 2017, la comunicazione di inizio lavori e le inerenti istanze relative all'edificio in oggetto indicato;

- a seguito di istruttoria dell'Ufficio, il richiedente ha trasmesso, in più fasi, le necessarie integrazioni documentali di cui, per ultima, l'integrazione pervenuta in data 17/10/2017 acquisita al prot. dell'Ufficio Speciale Ricostruzione con il n. 521580

PRESO ATTO CHE:

Sussistono gli elementi soggettivi richiesti dalle citate Ordinanze n. 4 del 16 novembre 2016 e n.8 del 14 dicembre 2016 per accedere al contributo finalizzato agli interventi di riparazione e rafforzamento locale, così come emerge dall'esito istruttorio redatto in data 12/10/2017 dal tecnico preposto, al quale si rinvia

per ogni elemento di dettaglio, in allegato al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATO ALTRESI' CHE:

L'intervento richiesto necessita delle autorizzazioni previste per gli interventi in zona sismica di cui alla deliberazione della Giunta della Regione Lazio n.14/2016, che sono state ottenute in data 16/05/2017, con nota prot.n. 2017-0000242009 della Direzione Regionale Infrastrutture e Politiche abitative area Genio Civile Lazio Nord;

Il titolo edilizio dell'intervento è in via di ottenimento;

Sulla base alla documentazione prodotta e fornita dal tecnico incaricato, si è constatato che lo stato di fatto della struttura risulta coincidere con quello riportato nell'autorizzazione edilizia;

L'edificio oggetto dell'intervento non risulta gravato da abusi totali o parziali;

Per il beneficiario l'iva rappresenta un costo e pertanto non è detraibile;

Il comma 1 dell'art.3 dell'Ordinanza n.4/2016 prevede che contestualmente "... al deposito della comunicazione di cui all'art.2 i soggetti legittimati possono avviare i lavori di riparazione con rafforzamento locale dell'edificio"

All'esito del lavoro istruttorio sopra descritto, si individua il contributo concedibile, con le modalità previste dall'art. 2 della citata Ordinanza n.8/2016, sulla base del confronto tra il costo dell'intervento ed il costo convenzionale, secondo i parametri indicati nell'allegato 1 della medesima ordinanza, quantificato complessivamente in euro **€ 43.555,17 (quarantatremilacinquecentocinquantacinque/17) Iva inclusa**, come più specificamente riportato nella citata relazione tecnica parte integrante al presente provvedimento;

DECRETA

Di determinare il contributo concedibile per gli interventi relativi lavori di riparazione con rafforzamento locale in favore di **Angelini Bernardino, delegato dai proprietari dell'immobile del fabbricato adibito ad uso abitativo sito nel Comune di Posta (RI) in Via XXI Aprile n.5, e distinto in catasto al foglio 27 particella 162, in € 43.555,17 (quarantatremilacinquecentocinquantacinque/17) Iva inclusa.**

L'importo di **€ 43.555,17 (quarantatremilacinquecentocinquantacinque/17) Iva inclusa**, sarà liquidato con successivi provvedimenti, tramite le procedure previste dai commi 3 e 4 dell'art.5 del decreto legge 189 del 17 ottobre 2016, convertito con legge 229 del 15 dicembre 2016 e ss.mm., con i quali verrà dato mandato all'istituto di credito prescelto dal richiedente a provvedere all'erogazione del contributo medesimo in coerenza con le modalità disciplinate dall'art. 7 dell'Ordinanza n.8/2016 del Commissario straordinario.

Il presente provvedimento è trasmesso al Comune di Posta, ed alla Regione Lazio per le necessarie verifiche di competenza; viene, altresì trasmesso al soggetto interessato, ed all'istituto bancario da questi individuato ai fini dell'attivazione delle procedure previste dai commi 3 e 4 dell'art.5 del decreto legge 189 del 17 ottobre 2016, convertito con legge 229 del 15 dicembre 2016 e ss.mm.

Il Direttore dell'Ufficio speciale ricostruzione Lazio
F.to Stefano FERMANTE

Copia

ESITO ISTRUTTORIO

PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI PREVISTI NELL'ORDINANZA N. 4 DEL 17/11/2016 E S.M.I.

Proposta di ammissione ai contributi

Provincia: Rieti

Comune: Posta

Richiedente: Angelino Bernardino

Dati identificativi dell'istanza

MUDE

N. istanza: 12-057057-0000000009-2017

Del 09/08/2017

USR

ID istanza: 1317

Prot. 413813 del 09/08/2017

Tipologia di intervento: Interventi di rafforzamento locale.

1. DATI DEL RICHIEDENTE

Richiedente: Bernardino Angelini

Codice fiscale: NGLBNR51B19G934N

Residenza: Via Cogliate, 46 –Roma(RM)

Titolo: Proprietà per la quota di 1/3 in regime di separazione dei beni (delega alla presentazione della richiesta da parte di Angelini Angela Clelia e Angelini Cesarina)

2. DESCRIZIONE DELL'IMMOBILE

Ubicazione: Via XXI Aprile n.5, – Posta (RI)

Dati catastali:

L'immobile è individuato sulle mappe catastali al foglio 27 particella 162 ed è censito al Catasto Fabbricati come segue:

DATI IDENTIFICATIVI			DATI CENSUARI					
Foglio	Particella	Sub	Zona Censuaria	Micro Zona	Categoria	Classe	Consistenza	
							vani	mq
27	162	2	-	-	//	//	//	//



COMUNE DI POSTA
STRALCIO FOGLIO CATASTALE n.27 Part. 162 sub. 2 SCALA 1:1.000

Titolo edilizio intervento: in via di ottenimento

Titolo edilizio alla data del sisma: Autorizzazione edilizia n. 117 del 04/11/1981

Abusi edilizi: In base alla documentazione prodotta e fornita dal tecnico incaricato, si è constatato che lo stato di fatto della struttura risulta coincidere con quello riportato nell'autorizzazione edilizia

Autorizzazione sismica: Prot.n. 2017-0000242009 del 16/05/2017 per lavori di Rafforzamento Locale ed eliminazione delle Vulnerabilità

Descrizione dell'immobile: “[...]Il fabbricato oggetto di intervento si trova nel centro storico di Posta in via XXI Aprile. Fa parte di un aggregato strutturale più ampio, ma è classificabile come edificio in quanto

delimitato da cielo a terra da pareti verticali portanti e con solai posti a quote diverse rispetto ai fabbricati adiacenti.

L'edificio è costituito da tre elevazioni delle quali due seminterrate e una completamente fuori terra, presenta dei solai intermedi in acciaio e laterizio, mentre il solaio di copertura è stato oggetto di intervento verso la metà degli anni '80 che è consistito nella demolizione e rifacimento del solaio di copertura stesso, realizzandolo con struttura in c.a. previa costruzione di un cordolo di coronamento armato con 4fi 16 e staffe fi 6/25 cm.

. [...]”

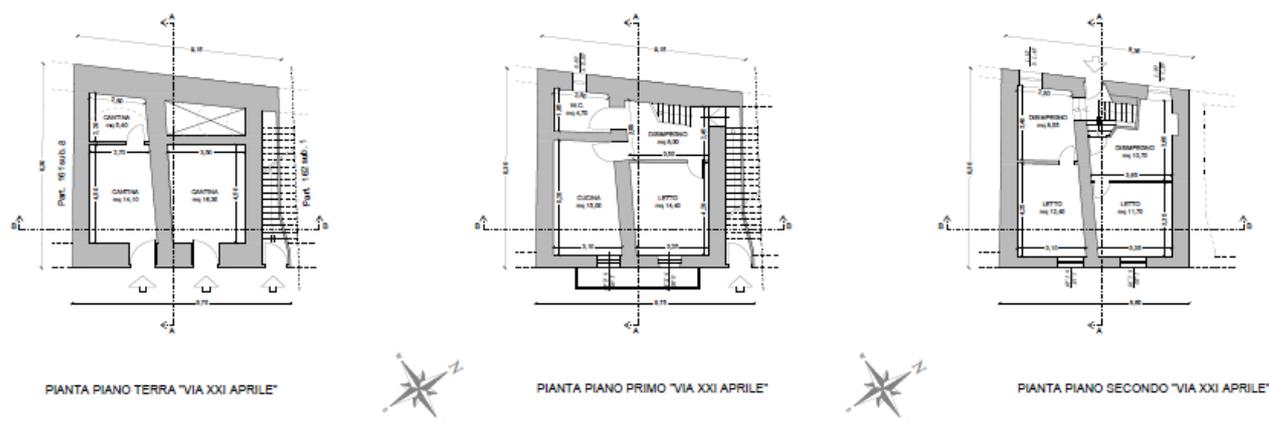


Figura 1 – Planimetrie Stato di Fatto

Destinazione e tipologia: prevalentemente residenziale

Tipologia costruttiva: ordinaria in muratura portante

Superficie netta dell'immobile alla data del sisma: 122,7 mq

3. TIPOLOGIA E DESCRIZIONE DEL DANNO

Tipologia di danno da Perizia: Danni e vulnerabilità riconducibili al livello operativo L0 dell'Ordinanza n. 28/2017


Descrizione del danno:

Analisi del danno sulle strutture:


“[...] In seguito ai sismi del 24 agosto e 30 ottobre 2016, il fabbricato ha riportato un distacco della parete di facciata su via XXI aprile in corrispondenza degli incroci con le pareti ortogonali ed in particolare soprattutto al piano primo del fabbricato. Questo quadro fessurativo fa pensare al principio di attivazione di un cinematismo locale di collasso del tipo flessione verticale di parete vincolata agli estremi. [...]”

Analisi del danno sulle finiture:

Da elaborato fotografico trasmesso sono presenti all'interno, fessurazioni degli intonaci, dissesti e distacchi di porzioni di essi;

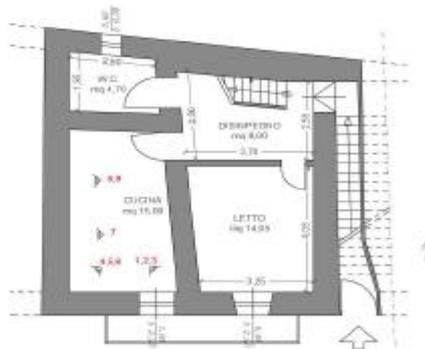

PIANTA PIANO PRIMO

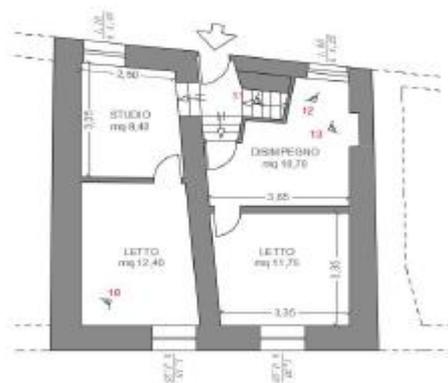

PIANTA PIANO SECONDO

Figura 1 - Rappresentazione planimetrica con coni ottici



Figura 2 - Fotografie dei danni alla struttura

Livello operativo dichiarato dal tecnico: TAB 5 - Livello operativo L0 (stato di danno 1)

Censimento del danno: scheda AEDES n. 001 del 16/12/2016 esito "B" – edificio temporaneamente totalmente inagibile ma agibile con provvedimenti di P.I. Con successiva Ordinanza Sindacale identificata al numero di protocollo 07 del 07/01/2017

4. TIPOLOGIA E DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI

Tipologia di intervento: rafforzamento locale

Interventi sulle Strutture

"[...] L'intervento di rafforzamento locale previsto è quello della posa in opera di incatenamenti metallici in corrispondenza del primo e del secondo impalcato, posti al di sotto del solaio corrispondente e previsti con ferri piatti 100x10, ancorati alla muratura portante mediante barre filettate inghisate con resina epossidica. Sono previsti inoltre altri interventi, ammissibili a contributo e contemplati all'art. 5 dell'ordinanza n.8 del 14/10/2016 del commissario straordinario, volti ad una ulteriore riduzione della vulnerabilità sismica del fabbricato, ed in particolare:

- Rinforzo delle connessioni tra le murature portanti in corrispondenza degli angoli e dei martelli mediante la realizzazione di perforazioni armate con barre del diametro di 20 mm;
- Collegamento efficace del solaio di copertura in c.a. alle murature sottostanti mediante la realizzazione di perforazioni verticali armate con barre di acciaio del diametro di 20 mm ed inghisate con malta cementizia antiritiro. [...]"

Interventi sulle finiture e impianti:

"[...] Contestualmente ai lavori di riparazione e rafforzamento locale nelle varie parti dell'edificio, si renderà necessario il ripristino della funzionalità delle finiture. Sarà quindi necessario intervenire con rifacimenti localizzati degli intonaci.

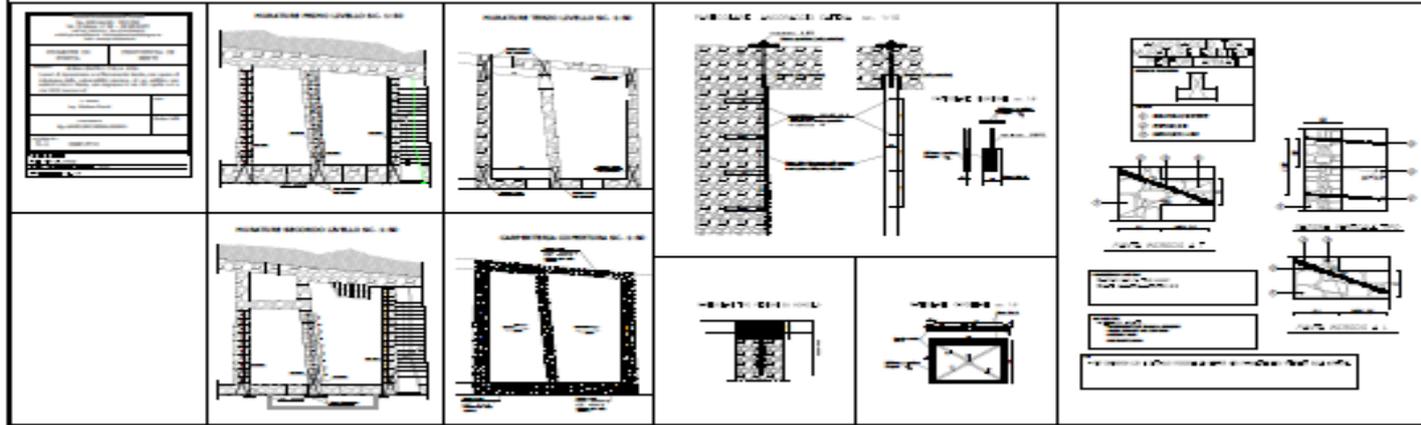


Figura 3 - Rappresentazione degli interventi

Superficie netta dell'immobile post intervento: 122,70 mq

COSTO DEGLI INTERVENTI

IVA: l'IVA rappresenta un costo.

Polizza assicurativa per risarcimento danni da sisma: assente.

Altri contributi pubblici ricevuti: no.

5.1. IN BASE AL COSTO CONVENZIONALE

QUANTIFICAZIONE DEL DANNO IN BASE AI COSTI CONVENZIONALI			
Costo convenzionale medio base	€/mq	mq	€
COSTO CONVENZIONALE MEDIO BASE Abitazione	400,00	x 122,70	= € 49.080,00
TOTALE COSTO CONVENZIONALE			€ 49.080,00
TOTALE COSTO CONVENZIONALE IVA inclusa (10%)			€ 53.988,00

5.2. DA COMPUTO METRICO

Per una migliore comprensione della tabella che segue è necessario precisare che la colonna relativa all'importo previsto tiene conto delle seguenti condizioni:

- 1 Importo complessivo dei lavori: l'originario importo complessivo dei lavori è pari ad € 36.398,87 di cui 2.633,92 per la sicurezza come da computo metrico estimativo presentato. In sede di gara per l'affidamento dei lavori al suddetto importo è stato applicato un ribasso del 2%

Categorie dei Lavori	IMPORTO RICHIESTO (iva esclusa)	IMPORTO ISTRUTTORIA (iva esclusa)	IMPORTO NON AMMESSO (iva esclusa)	MOTIVAZIONE	CONTRIBUTO (iva inclusa)
Opere sulle Strutture	€ 28.227,70	€ 26.613,03	€ 1.614,68		€ 29.274,33
Opere sulle Finiture	€ 4.861,46	€ 4.861,46	€ 0,00		€ 5.347,60
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO/IMPIANTI	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00
Costi della Sicurezza non soggetti a ribasso	€ 2.633,92	€ 1.797,12	€ 836,80		€ 1.976,83
Sub Totale	€ 35.723,08	€ 33.271,60	€ 2.451,48		€ 36.598,77
Spese tecniche					
Progetto Architettonico	€ 1.695,00	€ 1.695,00	€ 0,00		€ 1.695,00
Progetto delle strutture	€ 1.680,00	€ 1.680,00	€ 0,00		€ 2.049,60
Direzione Lavori architettonici	€ 1.455,00	€ 1.455,00	€ 0,00		€ 1.455,00
Direzione Lavori Strutture	€ 1.440,00	€ 1.440,00	€ 0,00		€ 1.756,80
Sub totale	€ 6.270,00	€ 6.270,00	€ 0,00		€ 6.956,40
TOTALI	€ 41.993,08	€ 39.541,60	€ 2.451,48		€ 43.555,17

NB. In fase di istruttoria si è rilevato una difformità tra quadro economico di riepilogo derivante da computo metrico allegato al progetto esecutivo e il quadro economico presentato sul MUDE. Di conseguenza in data 10/10/2017 il tecnico ha caricato nuovamente sul MUDE il quadro economico revisionato e corretto.

5.3. Dettaglio delle Spese non ammesse

DETTAGLIO SPESE NON AMMESSE					
	TIPOLOGIA DI SPESA		IMPORTO PREVISTO	IMPORTO NON AMMESSO	MOTIVAZIONE
	NUM. ORD.	CODICE			
(*1)	2	F01107.A	€ 270,00	€ 270,00	Onere a carico dell'impresa
	3	F01114.A	€ 5,40	€ 5,40	Cartellonistica e segnaletica da cantiere Onere a carico dell'impresa
	4	F01100	€ 16,20	€ 16,20	Fornitura DPI a carico dell'impresa
	5	F01108	€ 124,00	€ 124,00	Onere a carico dell'impresa
	6	F01081B	€ 10,20	€ 10,20	Fornitura DPI a carico dell'impresa
	7	F01086A	€ 10,80	€ 10,80	Fornitura DPI a carico dell'impresa
	8	F01090A	€ 40,20	€ 40,20	Fornitura DPI a carico dell'impresa
	9	F0101A	€ 360,00	€ 360,00	Fornitura DPI a carico dell'impresa
	16	A05026A	€ 557,07	€ 4,29	Da elaborati Grafici il numero di perfori da eseguirsi sul cordolo di coronamento è pari a n 22 e non n23
	17	A05045B	€ 2.739,99	€ 21,16	Da elaborati Grafici il numero di perfori da eseguirsi sul cordolo di coronamento è pari a n.22 e non n.23
	20	A11005B	€ 1.042,64	€ 695,09	E stata riconosciuto 1 ml di manto impermeabile, in quanto i 3 ml previsti non sono giustificati dalla lavorazione da eseguirsi
	21	A10023.B	€ 1.841,04	€ 894,13	E' stata riconosciuta la rimozione del manto di copertura interessato dalle lavorazioni ma non il riacquisto, in quanto non essendo danneggiato è possibile riutilizzare i materiali. Si è sostituita quindi, in fase di istruttoria la voce di computo con A05083.a con sostituzione fino al 20% di tegole nuove
		Finiture			€ 0,00
	TOT			€ 2.451,48	
	TOT (CON RIBASSO DEL 0,2%)			€ 2.451,48	
	Spese tecniche (12,5%)				
	TOTALE			€ 2.451,48	

5.4. QUANTIFICAZIONE DEL CONTRIBUTO CONCEDIBILE

A) TOTALE DANNO CONVENZIONALE AMMESSO (IVA inclusa)	€ 53.988,00
B) TOTALE COSTO INTERVENTO DA C.M.E. AMMESSO (IVA e ribasso del 2% inclusi)	€ 43.555,17
C) IMPORTO DELL'INDENNIZZO ASSICURATIVO	€ 0,00
D) TOTALE COSTO INTERVENTO AMMESSO DECURTATO DELL'INDENNIZZO ASSICURATIVO (IVA e ribasso del 2% inclusi)	€ 43.555,17
E) A>B IMPORTO CONCEDIBILE DEL CONTRIBUTO (IVA inclusa)	€ 43.555,17
IMPORTO CONCEDIBILE (IVA inclusa)	€ 43.555,17

5. IMPRESE FORNITRICI DEI LAVORI ED ISCRIZIONE ANAGRAFE ANTIMAFIA DEGLI ESECUTORI

Gara affidamento lavori: Sono state presentate tre offerte per l'esecuzione dei lavori, una da parte dell'impresa Costruzioni Boccanera snc, una da parte dell'Impresa Cesaretti Massimigliano ed una da parte dell'Impresa Angelini Claudio. E' stata scelta l'offerta proposta da Angelini Claudio. in quanto è risultata la più vantaggiosa economicamente con un ribasso del 2% come del 03/08/2017.

AZIENDE ISCRITTE ALL'ANAGRAFE ANTIMAFIA DEGLI ESECUTORI				
RAGIONE SOCIALE	CODICE FISCALE / PARTITA IVA	OGGETTO AFFIDAMENTO	DATA ISCRIZIONE	DATA RICHIESTA DI ISCRIZIONE
Angelini Claudio	00683680573	Esecuzione Lavori	-	//

La Ditta risulta iscritta nell'elenco pubblicato sul sito del Commissario Straordinario per il sisma 2016.

**Ministero dell'Interno**
Struttura di Missione Prevenzione e Contrasto Antimafia Sisma

Anagrafe Antimafia degli Esecutori

[Domanda di iscrizione](#) [Istruzioni](#) [Elenco](#)

RAGIONE SOCIALE	P. IVA	CODICE FISCALE	TIPO ATTIVITÀ	PROVINCIA
<input type="text"/>	00683680573	<input type="text"/>	- <input type="text"/>	<input type="text"/>

RAGIONE SOCIALE	PARTITA IVA / CODICE FISCALE	SEDE LEGALE	PROVINCIA	TIPO ATTIVITÀ
ANGELINI CLAUDIO <i>Impresa individuale</i>	P.IVA 00683680573 CODICE FISCALE NGLCLD58E03G934L	VIA FAVISCHIO 8 - 02019 POSTA	RI	- Lavori

ELENCO PROFESSIONISTI

RAGIONE SOCIALE /Data di iscrizione elenco speciale	OGGETTO AFFIDAMENTO
Geom. Tiziana Fabrizi	Progettazione, D.L. Architettonico
Ing. Gianluca Vecchi	Progettazione, DL Strutturale

6. CONCLUSIONI E PROPOSTA DI DELIBERA

Analizzata l'istanza secondo i criteri definiti dall'ordinanza sulla base della documentazione fornita, viste le condizioni sopraesposte, si considera la seguente-richiiesta di interventi di rafforzamento locale e riduzione delle vulnerabilità per gli immobili danneggiati dagli eventi sismici **AMMISSIBILE**.

Tipologia di intervento	Importo richiesto (iva esclusa)	Importo ammesso (iva esclusa)	Importo concedibile	
			(iva esclusa)	(iva inclusa)
Rafforzamento locale (immobili a prevalente destinazione residenziale)	€ 41.993,08	€ 39.541,60	€ 39.541,60	€ 43.555,17
Totale contributo concedibile			€ 39.541,60	€ 43.555,17

Rieti, 12/10/2017

FIRMATO

L'istruttore
Giovanni Guerra

IL RESPONSABILE TECNICO
Roberto Fiocco

